


Rubans Cire Résine Premium

Fiche technique

- La version Premium pour votre ruban Cire Résine Toshiba
- Une qualité d'impression extrêmement élevée et une résistance mécanique accrue pour les applications Cire Résine nécessitant de hauts niveaux de performance
- Certifié par Toshiba pour une productivité maximale

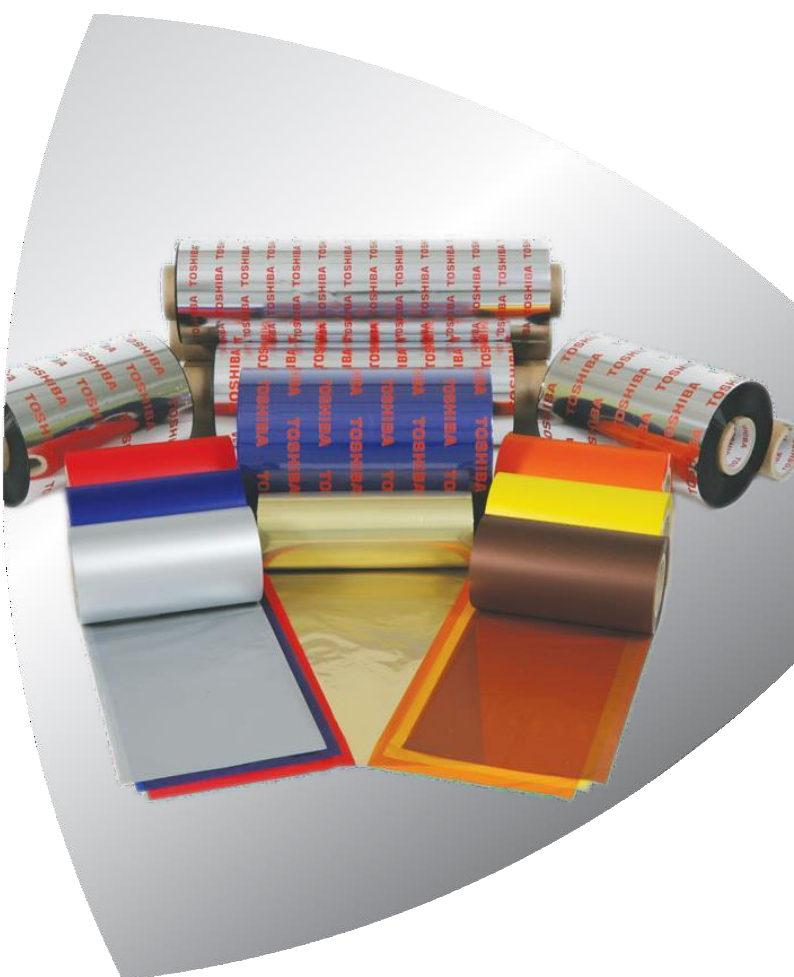

Les rubans Toshiba Premium Cire Résine offrent le même niveau d'excellence que notre gamme standard **avec une résistance mécanique et une résistance aux défauts d'impression (tâches, bavures) supérieure**. Dédiés aux applications qui nécessitent « ce petit plus », elles représentent **une alternative bien moins coûteuse qu'une solution constituée de résine seule**. Elles sont idéales pour une utilisation dans les secteurs de la production et du pharmaceutique.

Acteur majeur pour la fourniture de rubans à transfert thermique en Europe, Toshiba est engagé sur la qualité et la fiabilité de ses rubans afin de soutenir le développement de votre activité. Les rubans Toshiba sont **conçus et fabriqués selon les normes industrielles les plus exigeantes, ils demeurent le meilleur choix**.

Comme tous nos produits, **les consommables Toshiba sont conçus pour améliorer l'efficacité de l'impression**, tout en réduisant les déchets et en minimisant les coûts de livraison et de transport. Au-delà des gains économiques, **cela vous autorise aussi à créer un avenir bien plus respectueux de l'environnement**.

Specifications

Caractéristiques principales

- Excellente sensibilité
- Haute résistance aux tâches
- Qualité d'impression exceptionnelle à grande vitesse

	SG1F	AG4F	AG4E	RG2	RG2F	SG2F
Point de fusion	75°C	85°C	85°C	84°C	84°C	75°C
Épaisseur du ruban	<9µm	<9µm	<9µm	<9µm	<9µm	<9µm
Épaisseur du PET	4.8 µm	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm	4.5 µm	4.8 µm
Revêtement arrière	À base de silicium	À base de silicium	À base de silicium	À base de silicium	À base de silicium	À base de silicium
Vitesse d'impression max.	305 mm/s	380 mm/s	700 mm/s	254 mm/s	254 mm/s	254 mm/s
Couleur	Noir	Noir	Noir, blanc métallisé	Noir	Noir	Noir
Stockage	5-35°C 20-80% RH	5-35°C 20-80% RH	5-35°C 30-85% RH	5-35°C 30-85% RH	5-35°C 45-85% RH	5-35°C 20-80% RH
Niveau de noir	1.8 OD	2.1 OD	1.7 OD	2.05 OD	2.05 OD	1.8 OD
Résistance mécanique	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne
Heat resistance	70°C	150°C	110°C	110°C	120°C	87°C
Résistance aux solvants (recommandée)	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Ethanol, Motor oil, Windshield washer, Xylene
Type de tête	Plate	Plate	Inclinée	Inclinée	Plate	Plate

Les spécifications ci-dessus sont indicatives et varient en fonction des substrats utilisés. Contactez-nous pour une évaluation individuelle. L'utilisation de rubans Toshiba garantit une usure minimale des pièces en mouvement et un meilleur coût total de possession (TCO). Protégez la durée de vie et la garantie de votre tête d'impression en utilisant uniquement des rubans Toshiba conçus sur mesure pour les imprimantes thermiques Toshiba.

Pour plus d'informations et une liste complète des systèmes de codes-barres et des imprimantes d'étiquettes Toshiba compatibles, veuillez contacter votre partenaire Toshiba local.

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

LE COROSA
1-5 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON
France

Nous contacter :



www.toshibatec.fr

Rejoignez **Toshiba TEC France** sur les réseaux sociaux



Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons constamment de fournir à nos partenaires l'état actuel des données. Les spécifications de certains modèles peuvent changer entre la production et la publication de cette documentation.

Droits d'auteur ©2024. DS_WaxResinPremiumRibbons_202411